




- регулирование угла реза 0°- 45°
- гидравлическая фиксация обрабатываемой заготовки
- полностью автоматическая подача заготовки
- сенсорная панель управления

- ABS 350 C — это полностью автоматизированный горизонтальный ленточнопильный станок для серийной обработки металлов, труб и профилей
- подача материала осуществляется с помощью встроенных в тиски роликов с приводом
- это эффективное и экономичное решение неоднократно зарекомендовало себя и подкупает своей надежностью и точностью реза
- особо прочное исполнение рамы пилы, нечувствительное к колебаниям и вибрациям, с возможностью поворота вручную на угол до 45°
- очень жесткие, регулируемые направляющие пильного полотна из твердого сплава обеспечивают высокую точность угла распила по вертикали
- ход пилы и мощная фиксация заготовки осуществляются при помощи гидравлики

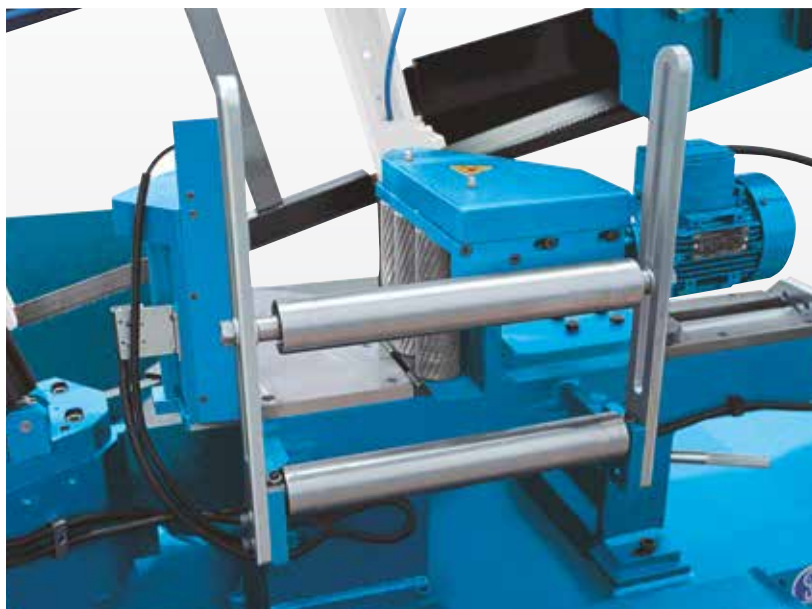

Возможна обработка пакета заготовок

- подача пилы имеет тонкую настройку при помощи гидравлического клапана
- переключатели и органы управления наглядно сконцентрированы на пульте управления, встроенном в шкаф управления
- двигатель с плавной регулировкой скорости передает усилие на ведущее колесо пильного полотна через передачу, рассчитанную на непрерывный режим работы
- правильность натяжения пильного полотна можно контролировать по показаниям манометра
- автоматический контроль обрыва полотна, мощное устройство подачи СОЖ и эффективная щетка для удаления стружки дополняют стандартный набор комплектующих.
- опционально может поставляться дополнительный роликовый транспортер и устройство экономной подачи СОЖ

Технические данные

ABS 350 C

Режущая способность

Размер отрезаемого сечения 0° (круглое сечение)	мм	350
Размер отрезаемого сечения 0° (прямоуг. сечение)	мм	400x350
Размер отрезаемого сечения 0° (квадрат)	мм	350
Размер отрезаемого сечения 30° (круг)	мм	320
Размер отрезаемого сечения 30° (прямоуг.)	мм	400x350
Размер отрезаемого сечения 30° (квадрат)	мм	320
Размер отрезаемого сечения 45° (круг)	мм	320
Размер отрезаемого сечения 45° (прямоуг.)	мм	290x300
Размер отрезаемого сечения 45° (квадрат Л)	мм	290
Скорость резания	м/мин	20 - 100

Мощность

Мощность двигателя гл. привода	кВт	2,2
Мощность двигателя гидравл. насоса	кВт	0,37
Мощность двигателя насоса СОЖ	кВт	0,12
Мощность двигателя подачи	кВт	0,25

Размеры и масса

Размеры ленты	мм	4.160x34x1,1
Габариты (Д x Ш x В)	м	2,45x0,92x2,02
Масса	кг	1.050
Артикул		152758



Сенсорный экран позволяет легко и наглядно выполнять программирование автоматического режима

Стандартные комплектующие:

автомат. контроль разрыва пильного полотна, зажимное устройство пакета заготовок, СОЖ, гидравл. зажим заготовки, инструмент для обслуживания, пильное полотно, очиститель от стружки, рольганг 1,2 м, руководство по эксплуатации

Опции

Арт.-№г.

• 3-метровый роликовый транспортер	253853
• Экономный расход при охлаждении	253718
• Биметалл. пильное полотно 3/4 зуб./"	119950
• Биметалл. пильное полотно 4/6 зуб./"	119951
• Биметалл. пильное полотно 5/8 зуб./"	119952